

INFRA^dyn*plus




die ideale IR-Flächenheizung

Universelles elektrisches Flächenheizelement für die Verwendung für die Wand und Decken Strahlern, sowie in Infrarot-Wärmekabinen, Trocknungsgeräte und viele Anwendungen der Flächenwärme bis 120°C. Unbrennbar da auf metallischer Basis. Höchste Schutzklasse für elektrische Sicherheit und Gebrauchseigenschaft,

Dauertemperaturbeständigkeit des HICOTEC Compsite Film: 150°C kurzfristig 200°C. Farben und Größen der Heizelemente nach Kundenwunsch.

Punkt für Punkt nur positive Eigenschaften:

- Hervorragende Festigkeit, für einfache und schnelle Montage
- extrem flache Aufbauhöhe (10mm) mit rückseitiger Melaminharz Isolierung
Heizplattenbefestigung durch Schrauben oder Spiegelklammern möglich
- fast unbegrenzte Lebensdauer, frei von EMV, Elektrosmog neutral
selbstklebend an allen glatten Flächen
- Modulare Fertigung in verschiedenen Größen

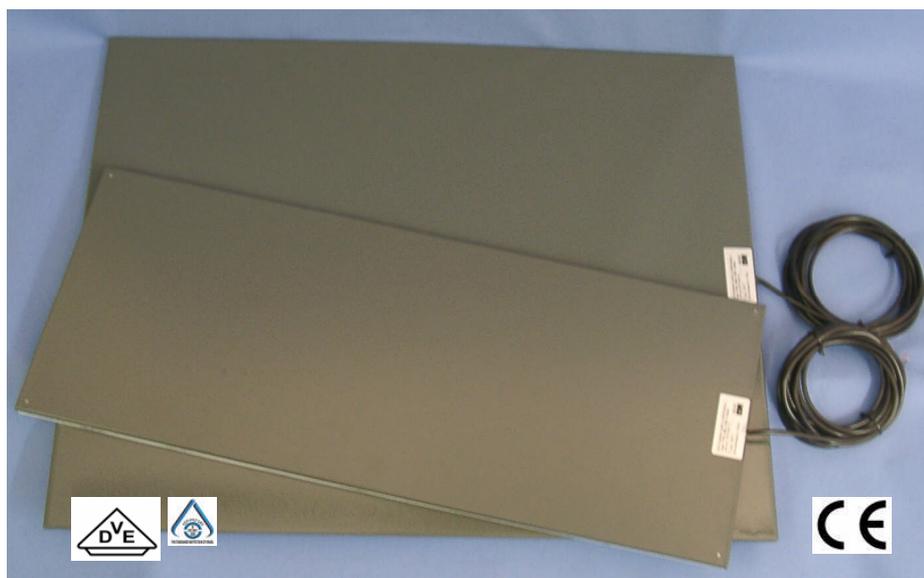

Technische Daten

Patentiertes Heizelement, anschlussfertig mit individuellen Zuleitungslängen und Verbindungssystemen.

Schutzklasse I. Stärke des Heizpaneel: 10mm, Ausführung Elektrosmog neutralisiert (frei von elektromagnetischen Feldern)

Fertigung nach VDE 0700/241 und DIN EN 60335 -2-96.

Für den Einsatz an allen Bauteilen gut geeignet. Integrierter Temperaturwächter 100°C.

Breite und Länge: 280 x 700mm, 700mm x 560mm, 700mm x 1120mm,

Heizleistung: ca.600 Watt/m²

Individuelle Abmessungen und Leistungen als Sonderfertigung bieten wir Ihnen gerne an!